


리모콘 와이어 조정방법


【대상모델 : SKRW-IS, SPRW-IS】

현장에서 콘트롤 유닛을 테이블탑 아랫쪽에 붙일 경우에는 반드시 아래의 순서대로 작업해주시기 바랍니다.

<<리모콘 와이어 앞쪽 링크위치를 조정>>

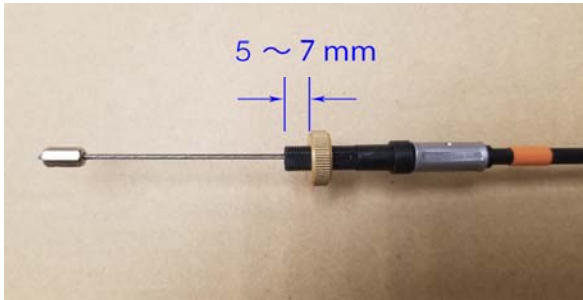

<<나사 고정>>

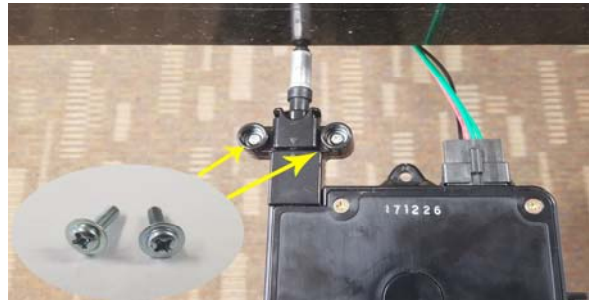

3x12 사이즈의 나사를 두곳에 고정시킨다.

<<레버 위치 확인>>



레버를 좌우로 돌리는 작업을 2회 반복한 후에 레버의 위치를 확인 한다



<<레버 위치 조정>>



마이너스 드라이버 (일자 드라이버) 등을 이용해 콘트롤 유닛 밑부분 커버를 제거한다.



금색 링을 손가락끝으로 돌리면 레버의 위치가 이동한다. 레버위치가 범위 안쪽에 들어와 있는지 확인한 후에 커버를 닫는다.